

Vikter

| | |
|---|-----------|
| Arbetsvikt | 5346 kg |
| Ytterligare vikt för förarhytt med luftkonditionering och värme | 19 kg |
| Ytterligare vikt för lång sticka | 229 kg |
| Ytterligare vikt för långt schaktblad | 176 kg |
| Ytterligare vikt för larvband av stål | 125 kg |
| Marktryck med larvband av gummi | 30.00 kPa |

Motor

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Märke/modell | Bobcat 1.8L, 97/68 EC Stage V |
| Bränsle | Diesel |
| Antal cylindrar | 4 |
| Slagvolym | 2 cm ³ |
| Maximal nettoeffekt (ISO 9249) | 36.4 kW |
| Maximalt nettovridmoment (ISO 9249) | 180.0 Nm |

Hydraulsystem

| | |
|--|--|
| Pumptyp | Enkelt utlopp, variabel slagvolym, lastavkänning, vridmomentbegränsad, kolvump |
| Kapacitet för kolvump | 138.60 L/min |
| Reducerventiltryck för redskapskretsar | 250.00 bar |
| Reducering vid bommens bas- och kolvända | 290.0 - 290.0 bar |
| Yttre (AUX1) flöde | 80.50 L/min |
| Yttre (AUX2) flöde | 47.40 L/min |

Prestanda

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Grävkraft, sticka (ISO 6015) | 30993 N |
| Grävkraft, lång sticka (ISO 6015) | 26301 N |
| Grävkraft, skopa (ISO 6015) | 44297 N |
| Körhastighet, lågväxel | 2.9 km/h |
| Körhastighet, överväxel | 4.6 km/h |

Svängsystem

| | |
|-----------------------|---------|
| Bomsvängning, vänster | 75.0° |
| Bomsvängning, höger | 50.0° |
| Svånghastighet | 9.3 RPM |

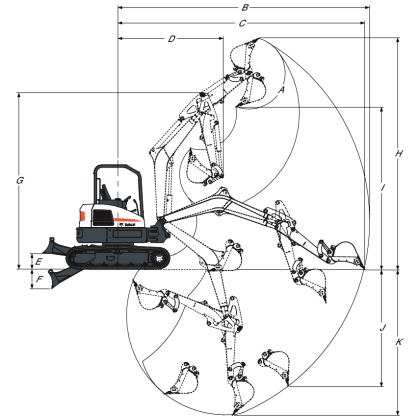
Vätskekapaciteter

| | |
|--------------------------------|---------|
| Avkylningssystem | 7.60 L |
| Motorsmörjning plus oljefilter | 6.30 L |
| Bränsletank | 72.00 L |
| Hydraultank | 15.10 L |


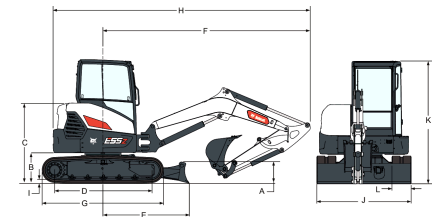
Standardegenskaper

| | |
|--|--|
| 1 960 mm schaktblad till bulldozer | Signalhorn |
| 400 mm larvband av gummi | Hydrauliska styrspakar |
| 5 inch display | Maskin-IQ (telematik) |
| Automatisk tomgång | Proportional fingertip auxiliary and boom swing offset hydraulic control |
| Adjustable double acting auxiliary hydraulic (AUX1) with QC on ARM | Retractable seat belt |
| Battery disconnect switch | Valbart flöde för yttre hydraulik |
| Blade float feature | Fjädrat säte med hög rygg |
| Clamp ready | Förvaringsfack |
| Control console locks | Verktöglåda |
| Cupholders | TOPS/ROPS/FOPS cab * 1 |
| Dubbelriktad spärr | Tvåhastighetskörning med automatisk växel |
| Dual flanged rollers | Upper structure tie down |
| Engine/hydraulic monitor with shutdown | LED Work lights |
| Foldable and ergonomic pedals | Garanti: 24 månader, 2000 timmar (vilket som inträffar först) |
| Full fuel warning alarm | |

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – Meets requirements of ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Meets requirements of ISO 12117. Falling Object Protective Structure (FOPS) - Meets requirements of ISO 3449.

Arbetsområde


| | | | |
|------|-----------|------|-----------|
| (A) | 186.0° | (G) | 4273.0 mm |
| (B) | 5983.0 mm | (H) | 4272.0 mm |
| (B) | 6361.0 mm | (H*) | 5768.0 mm |
| (C) | 5843.0 mm | (I) | 4008.0 mm |
| (C*) | 6232.0 mm | (I*) | 4263.0 mm |
| (D) | 2541.0 mm | (J) | 2485.0 mm |
| (D*) | 2638.0 mm | (J*) | 2878.0 mm |
| (E) | 390.0 mm | (K) | 3434.0 mm |
| (F) | 547.0 mm | (K*) | 3834.0 mm |

Mått


| | | | |
|------|-----------|-----|-----------|
| (A) | 422.0 mm | (J) | 1959.0 mm |
| (B) | 627.0 mm | (K) | 2566.0 mm |
| (C) | 1659.0 mm | (L) | 400.0 mm |
| (D) | 2004.0 mm | (M) | 586.0 mm |
| (E) | 1784.0 mm | (N) | 872.0 mm |
| (F) | 4300.0 mm | (O) | 2112.0 mm |
| (G) | 3045.0 mm | (P) | 1071.0 mm |
| (H) | 5561.0 mm | (Q) | 2243.0 mm |
| (H*) | 5558.0 mm | (R) | 1941.0 mm |
| (I) | 24.0 mm | | |

Tillval

| | |
|---|--|
| Luftkonditionering | Rörelselarm |
| Lång sticka | Larvband av stål |
| Andra yttre hydraulik | Varningsljussats |
| Dlx textilsäte med fjädring | Vänster och höger spegel |
| Bomsäkerhetsventil med överlastvarning | Extra arbetsbelysning |
| Bom- och armsäkerhetsventil med överlastvarning | Gummikuddar för fastbultning på larvband av stål |
| AM/FM-stereoradio | Sats för särskilda arbeten |
| FOGS-sats (toppskydd) | Hydrauliska kopplingsledningar |
| Liftkedjor med tillbehör | |