

Maskinkapasiteter

Maks. løftekapasitet (ISO 14397-1)	810 kg
Tipplast (ISO 14397-1)	1619 kg
Pumpekapasitet	64.70 L/min
Avlastning av resttrykk ved slangekoblingene	23.8-24.5 MPa
Maks. kjørehastighet (høy - ekstraustyr)	17.3 km/h
Maks. kjørehastighet (lav)	11.8 km/h

Motor

Type / modell	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Drivstoff	Diesel
Kjølesystem	Væske
Effekt ved 2400 o/min	36.4 kW
Dreiemoment ved 1425 o/min (SAE J1995)	150.0 Nm
Antall sylindere	4
Slagvolum	2194 cm ³
Drivstofftank	93.70 L

Vekter

Driftsvekt	2686 kg
Transportvekt	2343 kg

Betjening

Styring av maskinen	Retning og hastighet kontrolleres av to spaker (styrespaker)
Lasterhydraulikk med løfte- og tiltfunksjoner	Pedaler eller avansert styresystem (ACS), eller valgbar joystickbetjening (SJC)
Hydraulikkuttak, foran (standard)	El-bryter på høyre styrespak

Fremdrift

Transmisjon	Trinnløse, variable stempelpumper som driver to reversérbare oljemotorer
-------------	--

Standardfunksjoner


Standard sete	Løftesyndlerlås
Glødeplugg som aktiveres automatisk	Arbeidslys, foran og bak
Tilleggs hydraulikk: variabel oljemengde/maks. oljemengde	Parkeringsbrems
Bob-Tach™ ramme	Sikkerhetsbelte
Bobcat Interlock Control System (BICS)	Sikkerhetsbøyle
Demonterbart bakvindu ¹	Eksospotte med gnistfanger
Hydraulikkuttak foran med el-betjent proporsjonalhydraulikk	10 x 16.5, 10 PR, heavy duty dekk
Stoppssystemer for motor/hydraulikk	Garanti: 12 måneder eller 2000 driftstimer (det som kommer først)
Instrumentering	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – oppfyller kravene i SAE-J1040 og ISO 3471, og Falling Objects Protective Structure (FOPS) – oppfyller kravene i SAE-J1043 and ISO 3449, nivå I

Tilbehør

Deluxe instrumentpanel	Avansert kontrollsystem (ACS)
Hydraulisk betjent Bob-Tach™	Valgbar joystick-betjening (SJC)
Lukket førerhus med varmeapparat	Two speed
10 x 16.5, 10 PR, Heavy duty dekk med utbygde felger	Luftavfjæret fører sete med 2-punkts sikkerhetsbelte
10 x 16.5, 10 PR, steindekk	Ryggelarm
12 x 16.5, 12 PR, steindekk, poly filled (kompakte)	Roterende varsellys
12 x 16.5, kompaktdekk	Planutløser for skuffe
31 x 12-16.5, 10 PR, superflytedekk på utbygde felger	Blitzlys

Dimensjoner

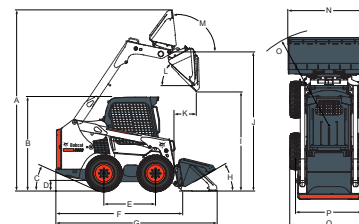

(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Redskaper / utstyr

4-1 skuffer	Plantemaskiner for prydbusker/trær
Asfalt-/betongfres	Plenklippere
Befuktningststyr	Reservehjul
Blandeskuffer	Rippere
Brushcat™ kantklipper	Rundballetinder
Diverse	Scrapere
Doserskjær	Sementblandere
Fallhammere	Skuffeadaptere
Feiekoster	Skuffe med gripeblo, industriutgave
Feiekost som kan skråstilles	Skuffer for bruk til anlegg / industri
Feiemaskiner	Skuffer for gjødsel og kom
Flishuggere	Slådd
Gaffelløft – hydraulisk	Snøfresere
Gaffelløft – standard	Snø- og lettmaterialsuffer
Grabb for rotvekster	Snøskjær
Graveaggregat	Spilesuffer
Graveskjær	Strøere
Grøftekomprimatorer	Stubbefresere
Hydraulikkhammer	Støttelabber bak
Jordbehandler	Stålbelter
Jordbor	Såbedleggere
Jordfresere	Såmaskiner
Kjedegravere	Tilbehør til gaffelløft
Komprimatorhjul	Tilt-Tatch
Komprimeringsvalser	Tippkasse
Krattknusere	Universal gaffelløft
Krattsager	Universalsammer
Landskapsrive	Universalsuffer
Laserutstyr	Veghøvlere
Lavprofilskuffer	V-ploger
Planeringskjær med sideplater	