

Maskinkapasiteter

Maks. løftekapasitet (ISO 14397-1)	1040 kg
Tipplast (ISO 14397-1)	2079 kg
Pumpekapasitet	87.10 L/min
Pumpekapasitet (med stor oljemengde, ekstrastyr)	115.50 L/min
Avlastning av resttrykk ved slangekoblingene	23.8-24.5 MPa
Maks. kjørehastighet (høy - ekstrastyr)	19.8 km/h
Maks. kjørehastighet (lav)	11.4 km/h

Motor

Type / modell	Kubota / V3307-DI-TE3
Drivstoff	Dieselolje
Kjølesystem	Væske
Effekt ved 2400 o/min	55.4 kW
Dreiemoment ved 1425 o/min (SAE J1995)	264.0 Nm
Antall sylindere	4
Slagvolum	3331 cm ³
Drivstofftank	103.30 L

Vekter

Driftsvekt	3496 kg
Transportvekt	3244 kg

Betjening

Styring av maskinen	Retning og hastighet kontrolleres av to styrespaker
Lasterhydraulikk med løfte- og tiltfunksjoner	Separate pedaler, avansert kontrollsystem (ACS), Avanserte styrespaker (AHC) eller valgbar pedal-/spakbetjening (SJC).
Hydraulikkuttak, foran (standard)	El-bryter på høyre styrespak

Fremdrift

Transmisjon	Trinnløse, variable stempelpumper som driver to reverserbare oljemotorer
-------------	--

Standardfunksjoner


Avfjæret, høyrygget fører sete	Løftesynderlås
Glødeplugg som aktiveres automatisk	Arbeidsllys, foran og bak
Bob-Tach™ ramme	Parkeringsbrems
Bobcat Interlock Control System (BICS)	Sikkerhetsbelte
Deluxe førerhus ¹	Sikkerhetsbøyle
Hydraulikkuttak foran med el-betjent proporsjonalhydraulikk	12 x 16.5, 12 PR, heavy duty dekk
Stoppssystemer for motor/hydraulikk	Turbolader med godkjent gnistfanger
Instrumentering	Garanti: 12 måneder eller 2000 driftstimer (det som kommer først)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – oppfyller kravene i SAE-J1040 og ISO 3471, og Falling Objects Protective Structure (FOPS) – oppfyller kravene i SAE-J1043 and ISO 3449, nivå I

Tilbehør

Two speed	12 x 16.5, kompaktdekk
Hydraulikksystem med stor oljemengde	Avansert kontrollsystem (ACS)
Deluxe instrumentpanel	Avanserte styrespaker (AHS)
Lukket førerhus med varmeapparat	Valgbar joystick-betjening (SJC)
Air conditioning	Luftavfjæret fører sete med 2-punkts sikkerhetsbelte
Hydraulisk betjent Bob-Tach™	Luftavfjæret fører sete med 3-punkts sikkerhetsbelte
33 x 15.5-16.5, 12 PR, superflytedekk på utbygde felger	Ryggelarm
12 x 16.5, 12-lags, Heavy duty dekk med utbygde felger	Roterende varsellys
12 x 16.5, 12 PR, steindekk	Brannslukningsapparat
12 x 16.5, 12 PR, steindekk, poly filled (kompakte)	Blitzlys

Dimensjoner

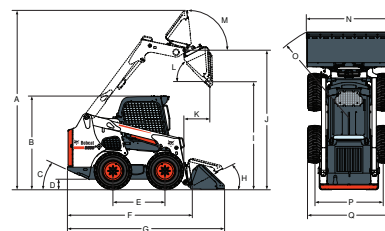

(A)	3950.0 mm	(J)	3073.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	544.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	97°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2119.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2367.0 mm		

Redskaper / utstyr

4-1 skuffer	Plantemaskiner for prydbusker/trær
Asfalt-/betongfres	Plenklippere
Befuktningststyr	Redskap for slamvern
Betongpumper	Reservehjul
Blandeskuffer	Rippere
Brushcat™ kantklipper	Rundballetinder
Diverse	Scrapere
Doserskjær	Sementblandere
Fallhammere	Sirkelsager
Feiekoster	Skuffeadaptere
Feiekost som kan skråstilles	Skuffe med gripeblo, industriutgave
Feiemaskiner	Skuffer for bruk til anlegg / industri
Flishuggere	Skuffer for gjødsel og kom
Fres	Slådd
Gaffelløft – hydraulisk	Snøfresere
Gaffelløft – standard	Snø- og lettmaterialskuffer
Grabb for rotvekster	Snøskjær
Graveaggregat	Spileskuffer
Graveskjær	Strøere
Grøftekomprimatorer	Stubbefresere
Hydraulikkhammer	Støttelabber bak
Jordbehandler	Stålbelt
Jordbor	Såbedleggere
Jordfresere	Såmaskiner
Kjedegravere	Tilbehør til gaffelløft
Komprimatorhjul	Tilbehør til hammere
Komprimeringsvalser	Tilt-Tatch
Krattknusere	Tippkasse
Krattsager	Universal gaffelløft
Landskapsrive	Universallammer
Laserutstyr	Veghøvler
Lavprofilskuffer	V-ploger
Planerings skjær med sideplater	