

**Prestanda**

Tippbelastning (ISO 14397-1)	2049 kg
Nominell driftskapacitet (inte mer än 35 % av tippplasten)	717 kg
Pumpkapacitet	63.00 L/min
Systemavlastning vid snabbkopplingar	22.4-23.1 MPa
Max körhastighet	10.0 km/h
Max körhastighet (högväxel – extrautr.)	14.4 km/h

**Motor**

Märke/modell	Bobcat / D24
Bränsle	Diesel
Avkylning	Vätska
Effekt vid 2600 varv/min (ISO 14396)	41.0 kW
Vridmoment vid 1800 varv/min (ISO 14396)	204.2 Nm
Antal cylindrar	4
Slagvolym	2393 cm <sup>3</sup>
Bränsletank	64.90 L

**Vikter**

Arbetsvikt	2961 kg
Transportvikt	2665 kg
Marktryck	34.00 kPa

**Reglage**

Fordonsstyrning	Riktning och hastighet styrs via två handspakar eller alternativa joystick
Lastarens hydrauliska tilt- och lyftfunktioner.	Separata pedaler eller ACS (avancerat kontrollsystem) eller SJC (valbar joystickskontroll) som tillval
Främre yttre hydraulik (standard).	Elektrisk omkopplare på höger manöverspak

**Drivsystem**

Transmission	Steglöst variabla hydrostatiska kolvpumpar av tandemtyp, driver två fullt reverserande hydrostatiska motorer
--------------	--

**Standardegenskaper**

Bobcat interlock control system (BICS)	Trepunktsbälte
Parkeringsbroms	Lyftarmsstöd
Deluxe förarhytt – inkluderar invändigt skumgummiklädda ytor, sido-, tak- och bakfönster, Deluxe säkerhetssele, taklampa och eluttag <sup>1</sup>	Avstängning av motor/hydraulsystem
Bullerreduceringssats	Spark Arrester
Arbetsbelysning, fram och bak	Automatiskt aktiverade glödstift
Deluxe instrumentpanel	Elektriskt aktiverad, proportionell främre yttre hydraulik
Startsystem med lösenord (utan tändningslås)	Hjälphydraulik: variabelt flöde / maximalt flöde
Fjädrat säte	Maskin-IQ (telematik)
Säkerhetsbälte	Instrument
Säkerhetsbygel	CE-certifiering
Larvband – gummi – 300 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Bob-Tach™-ram	

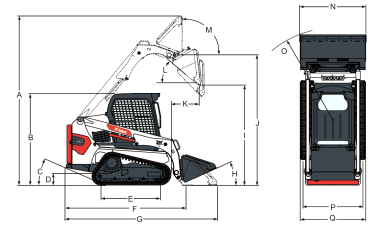
<sup>1</sup>. Skyddsbur med övernullningsskydd (ROPS) – uppfyller kraven enligt SAE-J1040 och ISO 3471; Skydd mot fallande objekt (FOPS) – uppfyller kraven enligt SAE-J1043 och ISO 3449, nivå I.

**Tillval**

Deluxe-förarhytt med värme	Power Bob-Tach™
Inklädd hytt med HVAC	Radio
Valbara joystickskontroller (SJC)	Strålkastare
Överväxel	Backlarm
Fjädrat säte i tyg	Roterande varningsljus
Styrenhet för redskap	Road Option
Hydraulisk skopositionering (med TILL/FRÅN-brytare)	Anpassad målarfärg (minsta beställning 5 enheter)

**Miljö**

Maskinskötare LpA (98/37 och 474-1)	85 dB(A)
Bullernivå LWA (EU-direktiv 2000/14/EG)	101 dB(A)
Helkroppsvibration (ISO 2631-1)	1.00 ms <sup>-2</sup>
Hand/armvibration (ISO 5349-1)	2.42 ms <sup>-2</sup>

**Mått**


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

**Redskap**

Allroundgafflar	Lågprofilskopor
Allroundramar	Markberedare
Balgafflar	Pallgafflar, hydrauliska
Betongblandare	Planeringsblad
Brushcat™ gräs- och buskröjare	Rivare
Buskröjare	Rotgripare
Diverse	Röjsågar
Djupgrävare	Schaktblad
Dumpervagnar	Skelettskopor
Gripare, industriella	Skopor för snö och lätta material
Gräsklippare	Skrapor
Gräsupprullare	Snöblad
Grävare	Snöskottare
Gödnings- och kornhanteringskopor	Sopmaskin
Hammare	Soptillsatser
Hammartillbehör	Sopvalsar
Huggmaskiner för flis	Spridare
Jordborrar	Tillbehör till pallgafflar
Jordborrstillbehör	Tilt-Tatch
Jordfräs	Universalskopa (GP)
Kombiskopor	Vibrationsvalsar
Konstruktions- / industriskopor	V-plogar
Landplan	Väghyvel
Laserutrustning	