

Maskinkapasiteter

Maks. løftekapasitet (ISO 14397-1)	608 kg
Tipplast (ISO 14397-1)	1215 kg
Pumpekapasitet	64.00 L/min
Avlastning av resttrykk ved slangekoblingene	22.4-23.1 MPa
Maks. kjørehastighet (lav)	11.4 km/h

Motor

Type / modell	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Drivstoff	Dieseloilje
Kjølesystem	Væske
Effekt ved 2400 o/min	36.4 kW
Dreiemoment ved 1425 o/min (SAE J1995)	150.0 Nm
Antall sylindere	4
Slagvolum	2196 cm ³
Drivstofftank	54.50 L

Vekter

Driftsvekt	2365 kg
Transportvekt	2052 kg

Betjening

Styring av maskinen	Retning og hastighet kontrolleres av to styrespaker
Lasterhydraulikk med løfte- og tiltfunksjoner	Pedaler eller avansert styresystem (ACS), eller valgbar joystickbetjening (SJC)
Hydraulikkuttak, foran (standard)	El-bryter på høyre styrespak

Fremdrift

Transmisjon	Trinnløse, variable stempelpumper som driver to reverserbare oljemotorer
-------------	--

Standardfunksjoner


Standard sete	Instrumentering
Glødeplugg som aktiveres automatisk	Løftesynderlås
Tilleggshydraulikk: variabel oljemengde/maks. oljemengde	Støydempingssett
Bob-Tach™ ramme	Arbeidslås, foran og bak
Bobcat Interlock Control System (BICS)	Parkeringsbrems
10 x 16.5, 10 PR, heavy duty dekk	Sikkerhetsbelte
Demonterbart bakvindu ¹	Sikkerhetsbøyle
Hydraulikkuttak foran med el-betjent proporsjonalhydraulikk	Eksospotte med gnistfanger
Stoppsystemer for motor/hydraulikk	Garanti: 12 måneder eller 2000 driftstimer (det som kommer først)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – oppfyller kravene i SAE-J1040 og ISO 3471, og Falling Objects Protective Structure (FOPS) – oppfyller kravene i SAE-J1043 and ISO 3449, nivå I

Tilbehør

Deluxe instrumentpanel	10 x 16.5, Solid Flex kompaktdekk
Hydraulisk betjent Bob-Tach™	Avansert kontrollsystem (ACS)
Innkledning av førerhus	Valgbar joystick-betjening (SJC)
Lukket førerhus med varmeapparat	Luftavfjæret fører sete med 2-punkts sikkerhetsbelte
Førerhus med varmeapparat og AC	Radio
Hydraulisk skuffeposisjonering (inkl. PÅ/AV-bryter)	Blitzlys
10 x 16.5, 10 PR, steindekk	Ryggelalarm
10 x 16.5, 12 PR, steindekk, poly filled (kompakte)	Roterende varsellys

Dimensjoner

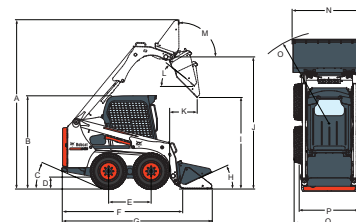

(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	214.0 mm	(M)	91°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2502.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2157.0 mm		

Redskaper / utstyr

4-1 skuffer	Plenklippere
Asfalt-/betongfres	Reservehjul
Befuktningstutyr	Rippere
Brushcat™ kantklipper	Rundballetinder
Diverse	Scrapere
Doserskjær	Sementblandere
Feiekoster	Skuffeadaptere
Feiekost som kan skråstilles	Skuffe med gripeklo, industriutgave
Feiemaskiner	Skuffer for bruk til anlegg / industri
Flishuggere	Skuffer for gjødsel og korn
Gaffelløft – hydraulisk	Slådd
Gaffelløft – standard	Snøfresere
Grabb for rotvekster	Snø- og lettmaterialsuffer
Graveaggregat	Snøskjær
Graveskjær	Spileskuffer
Hydraulikkhammer	Strøere
Jordbehandler	Stålbelt
Jordbor	Såbedleggere
Jordfresere	Såmaskiner
Kjedegravere	Tilbehør til gaffelløft
Komprimatorhjul	Tilt-Tatch
Komprimeringsvalser	Tippkasse
Krattknusere	Universal gaffelløft
Krattsager	Universallammer
Landskapsrive	Universalskuffer
Laserutstyr	Veghøvler
Lavprofilskuffer	V-ploger