

Maskinkapasiteter

Maks. løftekapasitet (ISO 14397-1)	894 kg
Tippelast (ISO 14397-1)	1788 kg
Pumpekapasitet	64.70 L/min
Pumpekapasitet (med stor oljemengde, ekstrastyr)	101.10 L/min
Avlastning av resttrykk ved slangekoblingene	23.8-24.5 MPa
Maks. kjørehastighet (høy - ekstrastyr)	17.3 km/h
Maks. kjørehastighet (lav)	11.8 km/h

Motor

Type / modell	Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-2
Drivstoff	Diesel
Kjølesystem	Væske
Maks. effekt ved 2700 o/min (SAE J1995)	45.5 kW
Dreiemoment ved 1425 o/min (SAE J1995)	201.0 Nm
Antall sylindere	4
Slagvolum	2600 cm ³
Drivstofftank	93.70 L

Vekter

Driftsvekt	2841 kg
Transportvekt	2503 kg

Betjening

Styring av maskinen	Retning og hastighet kontrolleres av to spaker (styrespaker)
Lasterhydraulikk med løfte- og tiltfunksjoner	Pedaler eller avansert styresystem (ACS), eller valgbar joystickbetjening (SJC)
Hydraulikkuttak, foran (standard)	El-bryter på høyre styrespak

Fremdrift

Transmisjon	Trinnløse, variable stempelpumper som driver to reverserbare oljemotorer
-------------	--------------------------------------------------------------------------


Standardfunksjoner

Standard sete	Løftesyndlerlås
Glødeplugg som aktiveres automatisk	Arbeidsslys, foran og bak
Tilleggshydraulikk: variabel oljemengde/maks. oljemengde	Parkeringsbrems
Bob-Tach™ ramme	Sikkerhetsbelte
Bobcat Interlock Control System (BICS)	Sikkerhetsbøyle
Standard førerhus	Eksospotte med gnistfanger
Hydraulikkuttak foran med el-betjent proporsjonalhydraulikk	10 x 16.5, 10 PR, heavy duty dekk
Stoppssystemer for motor/hydraulikk	Garanti: 12 måneder eller 2000 driftstimer (det som kommer først)
Instrumentering	

Tilbehør

Hydraulikkssystem med stor oljemengde	Hydraulisk skuffeposisjonering (inkl. PÅ/AV-bryter)
Deluxe instrumentpanel	Two speed
Hydraulisk betjent Bob-Tach™	Luftavfjæret fører sete med 2-punkts sikkerhetsbelte
Lukket førerhus med varmeapparat	Ryggelarm
10 x 16.5, 10 PR, Heavy duty dekk med utbygde felger	Roterende varselys
10 x 16.5, 10 PR, steindekk	Motorvarmer
12 x 16.5, 12 PR, steindekk, poly filled (kompakte)	Brannslukningsapparat
12 x 16.5, kompaktdekk	Radio
31 x 12-16.5, 10 PR, superflytedekk på utbygde felger	Utstyr for kjøring på offentlig veg
Avansert kontrollsystem (ACS)	Blitzlys
Valgbar joystick-betjening (SJC)	

Dimensjoner

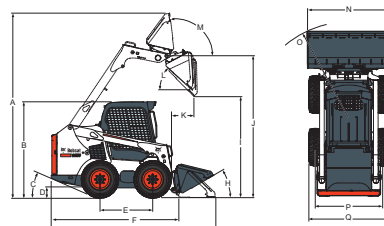

(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	432.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Redskaper / utstyr

4-1 skuffer	Plantemaskiner for prydbusker/trær
Asfalt-/betongfres	Plenklippere
Befuktningststyr	Reservehjul
Betongpumper	Rippere
Blandeskuffer	Rundballetinder
Brushcat™ kantklipper	Scrapere
Diverse	Sementblandere
Doserskjær	Sirkelsager
Fallhammere	Skuffeadaptere
Feiekoster	Skuffe med gripeblo, industriutgave
Feiekost som kan skråstilles	Skuffer for bruk til anlegg / industri
Feiemaskiner	Skuffer for gjødsel og korn
Flishuggere	Slådd
Gaffelløft – hydraulisk	Snøfresere
Gaffelløft – standard	Snø- og lettmaterialsuffer
Grabb for rotvekster	Snøskjær
Graveaggregat	Spileskuffer
Graveskjær	Strøere
Grøftekomprimatorer	Stubbefresere
Hydraulikkhammer	Støttelabber bak
Jordbehandler	Stålbelter
Jordbor	Såbedleggere
Jordfresere	Såmaskiner
Kjedegravere	Tilbehør til gaffelløft
Komprimatorhjul	Tilt-Tatch
Komprimeringsvalser	Tippkasse
Krattknusere	Universal gaffelløft
Krattsager	Universalrammer
Landskapsrive	Universalskuffer
Laserutstyr	Veghøvlere
Lavprofilskuffer	V-ploger
Planeringskjær med sideplater	