

## Maskinkapasiteter

Maks. løftekapasitet (ISO 14397-1)	944 kg
Tippplast (ISO 14397-1)	1888 kg
Pumpekapasitet	64.70 L/min
Pumpekapasitet (med stor oljemengde, ekstrastyr)	101.10 L/min
Avlastning av resttrykk ved slangekoblingene	23.8-24.5 MPa
Maks. kjørehastighet (høy - ekstrastyr)	17.3 km/h
Maks. kjørehastighet (lav)	11.8 km/h

## Motor

Type / modell	Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-2
Drivstoff	Diesel
Kjølesystem	Væske
Maks. effekt ved 2700 o/min (SAE J1995)	45.5 kW
Dreiemoment ved 1425 o/min (SAE J1995)	201.0 Nm
Antall sylindere	4
Slagvolum	2600 cm <sup>3</sup>
Drivstofftank	93.70 L

## Vekter

Driftsvekt	2900 kg
Transportvekt	2560 kg

## Betjening

Styring av maskinen	Retning og hastighet kontrolleres av to spaker (styrespaker)
Lasterhydraulikk med løfte- og tiltfunksjoner	Pedaler eller avansert styresystem (ACS), eller valgbar joystickbetjening (SJC)
Hydraulikkuttak, foran (standard)	El-bryter på høyre styrespak

## Fremdrift

Transmisjon	Trinnløse, variable stempelpumper som driver to reverserbare oljemotorer
-------------	--


## Standardfunksjoner

Standard sete	Løftesyndlerlås
Glødeplugg som aktiveres automatisk	Arbeidsslys, foran og bak
Tilleggshydraulikk: variabel oljemengde/maks. oljemengde	Parkeringsbrems
Bob-Tach™ ramme	Sikkerhetsbelte
Bobcat Interlock Control System (BICS)	Sikkerhetsbøyle
Standard førerhus	Eksospotte med gnistfanger
Hydraulikkuttak foran med el-betjent proporsjonalhydraulikk	10 x 16.5, 10 PR, heavy duty dekk
Stoppssystemer for motor/hydraulikk	Garanti: 12 måneder eller 2000 driftstimer (det som kommer først)
Instrumentering	

## Tilbehør

Hydraulikkssystem med stor oljemengde	Hydraulisk skuffeposisjonering (inkl. PÅ/AV-bryter)
Deluxe instrumentpanel	Two speed
Hydraulisk betjent Bob-Tach™	Luftavfjæret fører sete med 2-punkts sikkerhetsbelte
Lukket førerhus med varmeapparat	Ryggelalarm
10 x 16.5, 10 PR, Heavy duty dekk med utbygde felger	Roterende varselys
10 x 16.5, 10 PR, steindekk	Planutløser for skuffe
12 x 16.5, 12 PR, steindekk, poly filled (kompakte)	Motorvarmer
12 x 16.5, kompaktdekk	Brannslukningsapparat
31 x 12-16.5, 10 PR, superflytedekkk på utbygde felger	Radio
Avansert kontrollsystem (ACS)	Utstyr for kjøring på offentlig veg
Valgbar joystick-betjening (SJC)	Blitzlys

## Dimensjoner

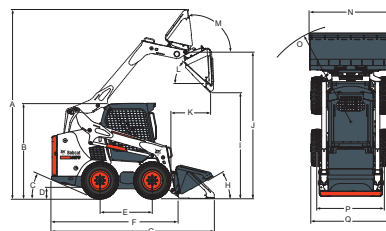

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

## Redskaper / utstyr

4-1 skuffer	Planeringskjær med sideplater
Asfalt-/betongfres	Plantemaskiner for prydbusker/trær
Befuktningssystem	Planeklippere
Betongpumper	Reservehjul
Blandeskuffer	Rippere
Brushcat™ kantklipper	Rundballetinder
Diverse	Scrapere
Doserskjær	Sementblandere
Fallhammere	Sirkelsager
Feiekoster	Skuffeadaptere
Feiekost som kan skråstilles	Skuffe med gripeblo, industriutgave
Feiemaskiner	Skuffer for bruk til anlegg / industri
Flishuggere	Skuffer for gjødsel og korn
Fres	Slådd
Gaffelløft – hydraulisk	Snøfresere
Gaffelløft – standard	Snø- og lettmaterialskuffer
Grabb for rotvekster	Snoskjær
Graveaggregat	Spileskuffer
Graveskjær	Strøere
Grøftekomprimatorer	Stubbefresere
Hydraulikkhammer	Støttelabber bak
Jordbehandler	Stålbelt
Jordbor	Såbedleggere
Jordfresere	Såmaskiner
Kjedegravere	Tilbehør til gaffelløft
Komprimatorhjul	Tilt-Tatch
Komprimeringsvalser	Tippkasse
Krattknusere	Universal gaffelløft
Krattsager	Universalrammer
Landskapsrive	Universalskuffer
Laserutstyr	Veghøvlere
Lavprofilskuffer	V-ploger