

SNOWEK

P I O N E R I N N E N S T Ø V H A N D T E R I N G

NO





Du leser nå den nye katalogen for Snowek lastbærere og feieutstyr.

VELKOMMEN TIL SNOWEKS VERDEN.

Siden etableringen i Finland i 2010 har vi i Snowek fokusert på å redesigne gamle sannheter i feie- og plogautstysbransjen. I praksis har vi fokusert på støvbinding, rengjøringsresultater og feieeffektivitet i forhold til driftstimer. Vi har alltid understreket at vår fordel er å komme fra Finland - et land med mye snø og store krav til vårrengjøring. I vårt hjemmemarked kommer snøen hurtig hver vinter, noe som krever topp effektivitet fra våre kunder og vårt utstyr. Disse kravene har utviklet vår finske knowhow som er velkjent over hele verden. Et annet krevende forhold, feing av gatestøv og strøsand hver vår, har gjort at vi har utviklet feieutstyr som leverer et meget raskt og rent resultat. I og med at den økende mengden gatestøv er i ferd med å bli et alvorlig helseproblem om våren har vi satt inn våre innovasjonskrefter for å møte effektivitetsstandarder som ikke

finnes andre steder i verden. Fordelene kan oppleves hele året gjennom i alle typer feiearbeid. Disse effektivitetskravene har gjort oss til det vi er: Vi er en aktør som utvikler meget effektivt tilbehør for vedlikeholdsentreprenører og som nå finnes på 4 kontinenter og i 15 land.

Inni denne katalogen vil du finne de nyeste produktene våre for feievedlikehold hele året. Gjør deg kjent med for eksempel de kraftige Circulus feiemaskinene, vår prisvinnende støvbindings-teknologi eller spesialfeiemaskinene for jernbaner, parkerings-plasser og industriområder. Til sist, hvis du ikke skulle finne det du trenger ber vi deg ta kontakt - vi ønsker å utvikle vår neste innovasjon sammen med kundene våre.

ANTTI NIKKANEN
Managing Director
Snowek

JAAKKO HAPPONEN
Chief Designer
Founder of Snowek

CONTENT

Side 4-5	Snowek Circulus
Side 6-7	Snowek oppsamlende feiemaskiner
Side 8-9	Snowek oppsamlende børsteskufter
Side 10-11	Produktdatablad
Side 12-13	Snowek roterende feiemaskiner
Side 14-15	Snowek midtmonterte feievalser
Side 16	Snowek bombørste for gravemaskin
Side 17	Snowek skinnebørster
Side 18	Anbefalte brukssteder for Snowek feiemaskiner og børster
Side 19	Snowek børstetilbehør

SNOWEK

Snowek, Trombia Technologies Oy
Pioneerinkatu 22 | Kuopio Finland | www.snowek.fi

SNOWEK CIRCULUS

1 360° ROTASJON GIR EFFEKTIVITET OG SIKKERHET

Takket være den ubegrensede rotasjonen kan du bruke Circulus til å feie framover, sideveis og bakover med optimal feie kvalitet og holde børsten i drift uten stans.

2 STORE OPPSAMLINGSBEHOLDERE

Circulus børsteskuffer er utstyrt med de største støvbeholderne i tilbehørsindustrien. Med beholdervolum opp til 1800 liter blir oppsamling av strøsand og avfall betydelig mer effektiv med færre tømmerunder.

3 MEGET GODE FEIERESULTATER STØTTE AV FLYTENDE

Circulus feiemaskiner er utstyrt med en flytemekanisme som gjør at utstyret følger bakkens konturer helt nøyaktig. Circulus leverer et av de beste rengjøringsresultatene blant hydraulisk feietilbehør.

4 SPISER ALT

Circulus, så vel som de tradisjonelle oppsamlende børsteskuffene er kjent for å være i stand til å samle inn store hauger av sand og avfall med en feierunde.

5 FEIER RENNESTEINER UTEN SIDEBØRSTE

Ulikt tradisjonelle oppsamlende børsteskuffer kan Circulus feie rennesteiner uten ekstra side børster takket være sideveis rotasjon. Ingen ekstra sidebørster, ingen unødvendige bevegelige deler.

6 HURTIG UTSKIFTING AV BØRSTENE OG ENKEL Å VEDLIKEHOLDE

Utskifting av børstene på Circulus feiemaskiner er rakst og krever ikke spesialverktøy. I tillegg er slidedeler boltet på og servicepunktene er enkle å nå.

7 I FØRSTE REKKE NÅR DET GJELDER STØVDEMPING

Høytrykks støvdempeteknologi utviklet av Snowek kan leveres til alle Circulus modeller. Høytrykks støvdemping leverer en ekstremt fin vanntåke og sparer dermed vannforbruket betydelig. Snowek høytrykks støvdempeteknologi reduserer også støvutviklingen fra bakken under feiingen med 52 % sammenlignet med tradisjonelle vannsprøytesystemer.



Snowek Circulus 360° roterende oppsamlende feiemaskin gir deg det siste innen feieeffektivitet for oppsamling av strøsand, avfall og blader gjennom hele året.

Ubegrenset 360° rotasjon gjør det mulig å feie både framover og bakover så vel som sideveis langs rennesteiner og trange steder. Det trengs ingen ekstra sidebørster.

Circulus anbefales for gater, kommunale tjenester, havner, flyplasser, byggeplasser og industriområder.

Circulus leveres i fire modeller med arbeidsbredder fra 150cm til 220cm.

Circulus anbefales montert på 5-20 tonns hjullastere, landbrukstraktorer og lastbærere i offentlig sektor.

STANDARDUTSTYR

- Flyt- og støttehju
- Boltede leppeplater på undersiden og sidene av skuffen
- Sveist Volvo-adapter i C220, C250
- Fire hydraulikkslanger med ½" traktor hurtigkoblinger

TILLEGGSUTSTYR

- Standard boltede adaptore i C190 og C220M.
- Høytrykks støvdempingssystem med vanntank
- Tradisjonelt vanninjiseringssystem med vanntank
- Høytrykksvasker og vannslangetrommel
- Elektrisk ventil (Børsten kan brukes med 2 hydrauliske slanger)



SNOWEK K-SERIEN: OPPSAMLLENDE FEIEMASKINER

1 I FØRSTE REKKE NÅR DET GJELDER STØVDEMPING

Høytrykks støvdempeteknologi utviklet av Snowek kan leveres til alle K- Seriemodellene. Høytrykks støvde-
mping leverer en ekstremt fin vanntåke og sparer dermed
vannforbruket i støvdempingen betydelig. Snowek høytrykks
støvdempeteknologi reduserer også støvutviklingen fra
bakken under feiingen med 52 % sammenlignet med tradi-
sjonelle vannsprøytesystemer.

2 MEGET GODE RENGJØRINGSRESULTATER

Dreierende sidebørster sammen med innovativ design av
støvbeholderen sikrer de beste rengjøringsresultatene på
markedet.

3 STOR FEIEBREDDER

Når de er utstyrt med to sidebørster kan de oppsamlende
børstesuffene nå en arbeidsbredde på opp til 3,2 meter.

4 ENKEL I BRUK

De hydrauliske systemene er konstruert slik at alle funksjo-
nene i feiemaskinen, inkludert løfting, senking og stans av
sidebørstene kan utføres uten å måtte forlate førerhuset.

5 HOLDBARHET

Rammene til alle Snowek feiemaskiner er galvanisert, noe
som gjør dem meget motstandsdyktig mot humper og
skraper og som også bidrar til god rustbeskyttelse.

6 HURTIG SKIFTE AV KOSTER OG ENKELT VEDLIKEHOLD

Utskifting av børstene i K-serien er hurtigere enn
feiemaskinoperatørene kan tenke seg og skiften krever
ikke spesifikke verktøy. Se det selv på vår Youtube-kanal:
www.youtube.com/snowektv

7 LAVE KRAV TIL HYDRAULIKKOLJE

Med minimum hydraulikkeffektkrav på det bare 35 l/min kan
Snowek oppsamlende børstesuffene også brukes sammen
små maskiner.



SNOWEK POWER-TIPS

Legg alltid til en høytrykksvasker til K-serie-kjø-
pet ditt. Med høytrykksvaskeren blir rengjøring
av busstopp, containerlager, trapper og andre
steder der det er trangt enkelt og effektivt.



Snowek K-serien oppsamlende feiemaskiner har
oppnådd stor popularitet takket være det meget gode
feieresultatet, holdbarheten og den anerkjente høytrykks
støvdempeteknologien.

Oppsamlende feiemaskiner leverer opp til 3,2 meter feiebredde ved feiing av gater, offentlige steder,
parkeringsplasser og industriområder om våren og sommeren.

Snowek K-serien leveres i tre modeller med arbeidsbredder fra 150cm til 320cm.

K-serien anbefales montert på 4-20 tonnns hjullastere, landbrukstraktorer og lastbærere i offentlig sektor og
frontlastere.

STANDARDUTSTYR

- Høyre sidebørste som løftes, senkes og bremses
hydraulisk
- Hydraulikk med to slanger og ½" koplinger

TILLEGGSUTSTYR

- Venstre sidebørste som løftes, senkes og bremses
hydraulisk
- Høytrykkssystem for støvbinding
- Tradisjonelt vanningssystem
- Vaskepistol og slangetrommel (ved støvbinding
under høytrykk)
- Standard adaptere (Euro, Trima, Kunta 500, VL og
Volvo)
- Snowek RADIUS -radiokontroll



SNOWEK H-SERIEN: BØRSTESKUFFER

1 MEGET GODT RENGJØRINGSRESULTAT

Flytmekanismen sikrer meget gode feieresultater også på ujevne flater.

2 KOSTEFFEKTIVITET SOM STANDARDFUNKSJON

Enkel og robust struktur sammen med høy oppsamlingsskapasitet gjør børsteskuften et ypperlig valg for mange bruksområder.

3 "SPISER ALT"

Snowek H-serien er kjent for å være i stand til å samle inn store hauger av sand og avfall med en feierunde.

4 STØRRE EFFEKTIVITET MED TILBEHØR

Feiemaskiner med oppsamling kan skreddersys til å tilfredsstille kravene til alle brukere. For eksempel er høytrykkssvaskere praktiske når du skal rengjøre busstopp og en hydraulisk vibrator sikrer at støvbeholderen tømmer seg fort."

5 STANDARDISERTE RESERVEDELER

Skuffens leppeplatelengder er standardisert og alle deler som er gjenstand for slitasje er festet med bolter, noe som gjør dem enkle å skifte ut.

6 HURTIG SERVICE

Feievalsene er utstyrt med en fleksibel kobling, noe som gjør det hurtigere enn noen gang å skifte ut børstene. I tillegg betyr enkelt tilgjengelige servicepunkter mindre vedlikehold og mer arbeidstid.

7 LAVE HYDRAULIKKRAV

Med minimum hydraulikeffektkrav på bare 45 l/min kan Snowek oppsamlende børsteskufter også brukes sammen små maskiner.



SNOWEK POWER-TIPS

Mens H-serien leverer de beste rengjøringsresultatene når du kjører bakover, kan du skryte av effektiviteten din med Snoweks roterende børsteskufter - Circulus.

Snowek børsteskufter er en enkel og effektiv løsning for feiing av sand og avfall på i8ndustritomter, havner, sagbruk og asfaltproduksjonssteder.

Når du kjører børsteskuften framover samler de opp store mengder avfall og rengjøringen kan ferdigstilles ved å feie bakover.

Snowek børsteskufter leveres i fire modeller med arbeidsbredder fra 150cm til 270cm.

H-serien anbefales montert på 3,5 - 25 tonns hjullastere, landbrukstraktorer og lastbærere i offentlig tjeneste og frontlastere.



STANDARDUTSTYR

- Hydraulikk med fire slanger og ½" koblinger
- Bakre valser
- El-ventil (børstens funksjoner manøvreres med to slanger)


TILLEGGSUTSTYR

- Høytrykkssystem for støvbinding med vannbeholder
- Tradisjonelt vanningsystem med vannbeholder
- Vaskepistol og slangetrommel
- Sidebørste
- Snowek RADIUS -radiokontroll
- Standard adaptere (Euro, Trima, Kunta 500, VL og Volvo)





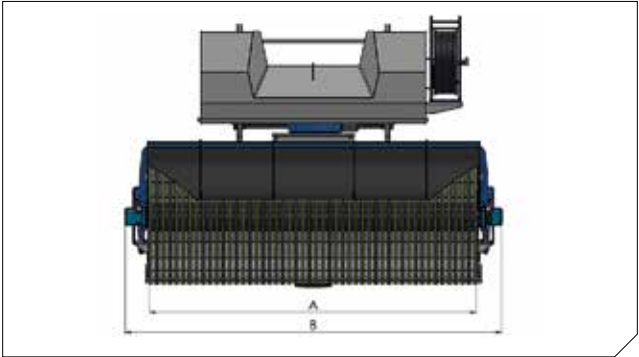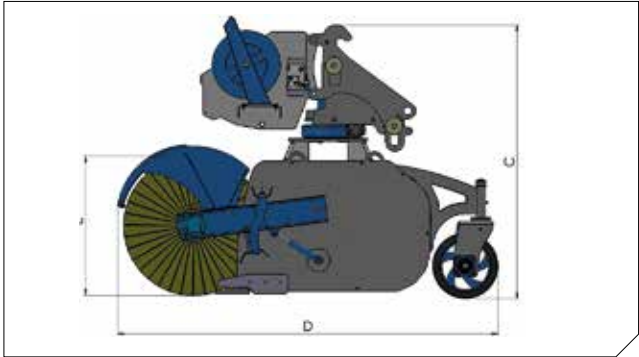



MODELL	CIRCULUS 190	CIRCULUS 220M	CIRCULUS 220	CIRCULUS 250
Arbeidsbredde (cm), A	190	220	220	250
Arbeidsbredde (cm), A	216	253	253	283
Maks. høyde (cm), C	150	150	177	177
Dybde (cm), D	207	207	245	245
Bustdiameter (mm)	70	70	90	90
Støvbeholdervolum	570 / 950 l	750 / 1 250 l	1100 / 1800 l	1200 / 2000 l
Tomvekt	900 kg	1000 kg	1500 kg	1800 kg
Krav til hydraulisk effekt med høytrykks støvbinding	55 l/min	55 l/min	65 l/min	65 l/min
Krav til hydraulisk effekt uten høytrykks støvbinding	50 l/min	50 l/min	55 l/min	55 l/min
Hydraulisk trykk (min-maks.)	160-230bar	160-230bar	160-230bar	160-230bar
Børsterotasjon (maks.)	250-300 rpm	250-300 rpm	250-300 rpm	250-300 rpm
Vannbeholderens volum	250 l	250 l	330 l	330 l
Vannforbruk (tradisjonell vanning)	5-10 l /min	5-10 l /min	5-10 l /min	5-10 l /min
Vannforbruk (høytrykks støvbinding)	3-5 l / min	3-5 l / min	3-5 l / min	3-5 l / min
Maskinambefaling (driftsvekt)	5 - 8 ton	7 - 13 ton	9 - 16 ton	11 - 17 ton

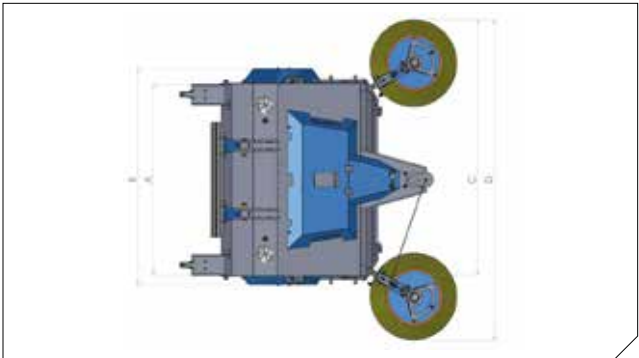

MODELL	K 150	K 180	K 220
Hovedbørstens arbeidsbredde (cm), A	150	180	220
Minimumsbredde (cm), B	175	205	260
Arbeidsbredde med en sidebørste (cm), C	200	230	270
Arbeidsbredde med to sidebørster (cm), D	250	280	320
Høyde (cm), E	90	90	110
Dybde (cm), F	250	260	280
Bustdiameter (mm)	70	70	90
Støvbeholdervolum	170 / 360 l	200 / 420 l	500 / 1050 l
Tomvekt	700 kg	850 kg	1300 kg
Krav til hydraulisk effekt med høytrykks støvbinding	45 l/min	45 l/min	65l/min
Krav til hydraulisk effekt uten høytrykks støvbinding	35 l/min	35 l/min	55 l/min
Hydraulisk trykk (min-maks.)	160 - 230 bar	160 - 230 bar	160 - 230 bar
Vannbeholderens volum	260 l	290 l	330 l
Vannforbruk (tradisjonell vanning)	5-10 l /min	5-10 l /min	5-10 l /min
Vannforbruk (høytrykks støvbinding)	3-5 l / min	3-5 l / min	3-5 l / min
Maskinambefaling (driftsvekt)	4 - 6 ton	6 - 8 ton	9 - 20 ton

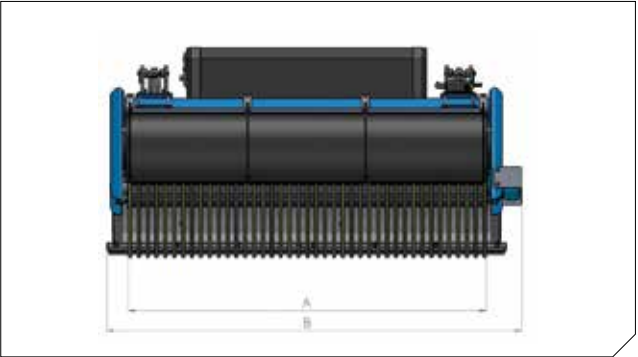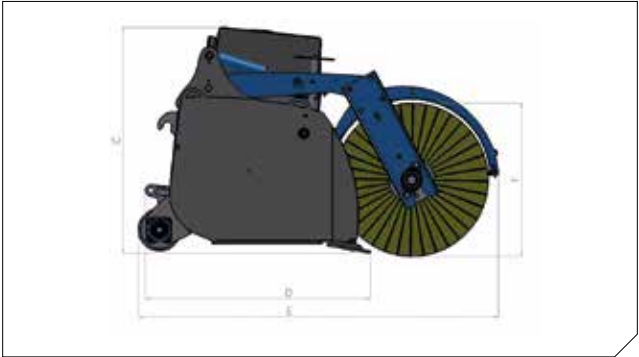

MODELL	H 150	H 180	H 220	H 270
Arbeidsbredde (cm), A	150	180	220	270
Total bredde (cm), B	180	210	250	310
Maks. høyde (cm), C	95	105	125	135
Dybde, støvbeholder (cm), D	100	100	160	170
Dybde, feieanordning (cm), D	160	160	215	225
Bustdiameter (mm)	70	70	90	90
Støvbeholdervolum	380 / 650 l	450 / 770 l	730 / 1250 l	970 / 1650 l
Tomvekt	480 kg	650 kg	1050 kg	1400 kg
Krav til hydraulisk effekt med høytrykks støvbinding	55 l/min	55 l/min	65 l/min	65 l/min
Krav til hydraulisk effekt uten høytrykks støvbinding	45 l/min	45 l/min	55 l/min	55 l/min
Hydraulisk trykk (min-maks.)	160 - 230 bar	160 - 230 bar	160 - 230 bar	160 - 230 bar
Vannbeholderens volum	150 l	200 l	200 l	500 l
Vannforbruk (tradisjonell vanning)	5-10 l /min	5-10 l /min	5-10 l /min	5-10 l /min
Vannforbruk (høytrykks støvbinding)	3-5 l / min	3-5 l / min	3-5 l / min	3-5 l / min
Maskinambefaling (driftsvekt)	3,5 - 5 ton	4 - 7 ton	8 - 12 ton	13 - 25 ton

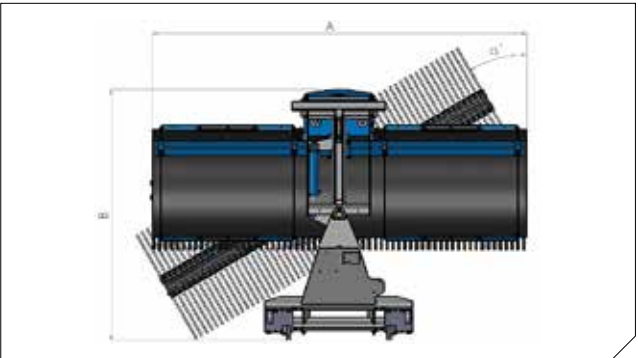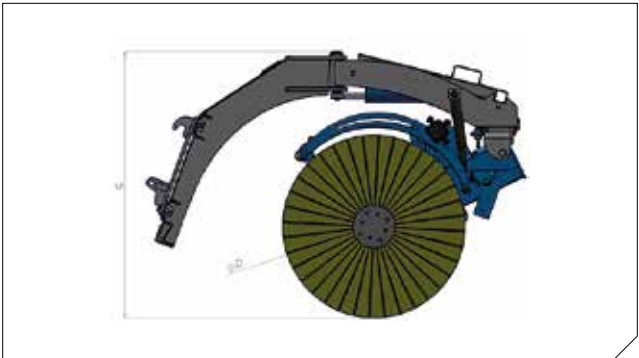

MODELL	AH 250	AH 280	AH 300	AH 330
Arbeidsbredde (cm), A	250	280	300	330
Dybde (cm), B	190	190	190	190
Høyde (cm), C	130	130	130	130
Bustdiameter (mm)	90	90	90	90
Svingevinkel	32°	32°	32°	32°
Tomvekt	270 l	270 l	270 l	270 l
Hydraulisk effekt (anbefalt)	570 kg	570 kg	650 kg	680 kg
Hydraulisk trykk (min-maks.)	55 l/min	55 l/min	55 l/min	55 l/min
Børsterotasjon (maks.)	160 - 230 bar	160 - 230 bar	160 - 230 bar	160 - 230 bar
Vannbeholderens volum	250-300 rpm	250-300 rpm	250-300 rpm	250-300 rpm
Vannforbruk (tradisjonell vanning)	5-10 l /min	5-10 l /min	5-10 l /min	5-10 l /min
Vannforbruk (høytrykks støvbinding)	3-5 l / min	3-5 l / min	3-5 l / min	3-5 l / min
Maskinambefaling (driftsvekt)	over 4 ton	over 4 ton	over 4 ton	over 4 ton

SNOWEK AH-SERIEN: ROTERENDE FEIEVALSER

1 MIDTKJEDEDRETVET KRAFT

Snowek AH Serien er konstruert med kjededrift. I og med at det ikke er noen motorer på sidene av børstene kan børstene nå helt inn til vegger, brurekkverk og andre hindringer midten. Også takker være den midtdrevne funksjonaliteten er manøvrerbarheten enkel og stabil.

2 STØTDEMPERE I TOPPKLASSE

Vi vet hvor viktig det er å gjøre kostene holdbare og stødige å feie med! Alle Snowek AH-koster er fra våren 2017 utstyrt med topp kvalitets motorsportliknende justerbare støtdempere.

3 MEGET GODT RENGJØRINGSRESULTAT

Kraftige støtdempere sammen med +/- 10° horisontal flyt og 30cm vertikal flyt holder feiemaskinen stødig under alle forhold. Når flytmekanismen kombineres med den smarte slepe-posisjoneringen av kosten leverer AH-serien meget gode rengjøringsresultater.

4 I FØRSTE REKKE NÅR DET GJELDER STØVDEMPING

Høytrykks støvdempeteknologi utviklet av Snowek kan leveres til hele AH- serien.

5 INTEGRERT VANNTANK

Roterende feiemaskiner kan utstyres med integrert vanntank med 270 liter kapasitet. Dette vannet kan sprutes ut enten med et normalt vanningsystem eller et høytrykks støvdempingssystem.

6 HOLDBAR BUST SOM OGSÅ ER ENKEL Å BYTTE UT

Støtdemperne og geometrien til feiemaskinen sikrer at busten slites jevnt. I tillegg tar utskifting av busten mindre enn tretti minutter.

HOLDBART OG STERKT TILBEHØR

7

Oljesmurt kjede med kraftige slidedeler sikrer at Snowek roterende feiemaskiner er bygd for å vare. I tillegg er de påboltete skvettlappene enkle å skifte ut etter kollisjoner.



SNOWEK POWER-TIPS

Snowek AH-serien monteres ofte på lastebiler og offentlige nyttekjøretøyer, som for eksempel Unimog.

Snowek AH-Serien er den profesjonelles valg for effektiv feiing av sand, snø, blader og avfall.

Snowek AH-serien er midtkjededrevet, noe som gjør kostene enkle å manøvrere og som gjør det enkelt å nå helt inntil veggene på trange steder. Flytemekanismen, slepeposisjonert design og de justerbare støtdemperne gjør børsten meget stødig i bruk.

Snowek AH-serien leveres i 5 arbeidsbredder fra 2,0 til 3,3 meter. Snowek AH feiemaskiner anbefales montert på hjullastere over 3,5 tonn, jordbrukstraktorer, lastbærere i offentlig sektor så vel som lastebiler og kommunale lastebiler.

STANDARDUTSTYR

- Hydraulikk med fire slanger og ½" koblinger
- Reguleringsventil til hydraulikken
- Standard adaptere (Euro, Trima, Kunta 500, VL och Volvo)

TILLEGGSUTSTYR

- Høytrykksystem for støvbinding med galvanisert og integrert vannbeholder
- Tradisjonelt vanningsystem med galvanisert og integrert vannbeholder
- Vaskepistol og slangetrommel
- Løfteanordning for bruk på kassebil
- El-ventil (børstens funksjoner styres ved to slanger)



SNOWEK 280TRUCK-SERIEN: MIDTMONTERTE FEIEVALSER

1 2,8 METER BRED BØRSTE MED 25 GRADERS DREIEVINKEL

Hydraulisk dreieing av børstene gjør feiingen mer effektiv og manøvrerbar. 2,8 meter arbeidsbredde passer godt med de fleste vedlikeholdsmaskinene.

2 550 MM NORMAL ELLER ALTERNATIVT 500 MM BEELINE BUST

Snowek anbefaler at 280T utstyrt med 500mm Beeline bust som gir enda bedre feieresultat.

3 BØRSTEROTASJONSHASTIGHET OPP 500 RPM

280T børstene er utstyrt med en 200 cm³ gerotormotor som sikrer en rotasjonshastighet på 250-500 rpm/min

4 AUTOMATISERING AV SENKING OG HEVING BØRSTEN

280T børster er utstyrt med en start/stopp koblet sammen med automatisk heving og senking av børsten.

6 25° HYDRAULISK DREIING

280T børstene har en hydraulisk dreievinkel på 25 grader som styres direkte fra førerhuset. Når det ikke trengs noen dreieing kan børsten låses i midtposisjon.

5 AVANSERT FLYTMEKANISME

280T børstene leveres med avansert horisontal og vertikal flyt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	A280T
Arbeidsbredde	280 cm
Svingevinkel	+/- 25 degrees
Bustdiameter	550mm / 500mm beeline
Børsterotasjon	Opp til 500 rpm



Snowek 280Truck midtmonterte børstevalser er en moderne avansert versjon av midtplasserte børstevalser for rydding av snø og feing av sand.

280T er utstyrt med hydraulisk dreieing og automatisering under heving og senking av børstevalsen. Flytemekanismen gjør børstevalsen effektiv på ujevne flater.

Alle 280T produkter leveres skreddersydd for å tilfredsstille behovene til kundens nyttekjøretøyer. Montering kan foretas på alle vanlige typer nyttekjøretøyer. Ta kontakt med fabrikk for mer informasjon.

STANDARDUTSTYR

- Automatisk høyning og senking av feiekost
- 500mm Beeline eller 550mm rette børstehår
- Hydraulisk oppsett tilpasset lastebil krav
- Broom rotasjonssensorer

A280T feievalser leveres alltid i et prosjekt skreddersydd for kunden. Truck montering for de vanligste lastebil chassis er tilgjengelig.

SNOWEK P-SERIEN: BOMBØRSTE FOR GRAVEMASKIN

1 STABIL BØRSTEROTASJON

To hydrauliske motorer sikrer at børsten spinner jevnt, selv under høyt press.

2 SKVETTLAPPER OG STØTTEBEIN SOM STANDARD UTSTYR

Delene i den fremre skvettlappen er enkel å skifte ut takket være enkle bolteforbindelser. I tillegg kan støttebeina enkelt tas med børsten.

3 HURTIG UTSKIFTING AV BØRSTEN

En mann kan skifte den roterende børsten på tretti minutter.

4 5 MODELLER MED ARBEIDSBREDDER FRA 1,0M - 2,7M

Snowek bombørster for gravemaskiner leveres i 5 arbeidsbredder og med alternative børstevalg for spesifikke bruksforhold.



MODELL	P100	P150	P180	P220	P270
Arbeidsbredde (cm), A	100	150	180	220	270
Total bredde (cm), B	130	185	215	225	305
Dybde (cm), C	100	100	100	100	100
Høyde (cm), D	120	120	120	120	120
Bustdiameter (mm)	90	90	90	90	90
Vekt	190 kg	235 kg	260 kg	290 kg	330 kg
Anbefalt hydraulisk effekt	55 l/min	55 l/min	55 l/min	55 l/min	70 l/min
Hydraulisk trykk (min-maks.)	160 - 230bar	160 - 230bar	160 - 230bar	160 - 230bar	160 - 230bar
Tilgjengelige adaptere	S40, S45, S50, S60, NTP10	S40, S45, S50, S60, NTP10	S40, S45, S50, S60, NTP10	S40, S45, S50, S60, NTP10	S40, S45, S50, S60, NTP10

Snowek P-serien bombørste for gravemaskin kan brukes med ethvert kjøretøy som har en dedikert bom, som gravemaskiner og baklastere.

Som alle Snowek børster og feiemaskiner er Snoweks bombørster for gravemaskiner laget for effektivitet og enkelt vedlikehold.

Børstene kan skiftes hurtig ut, de innebygde støttebeina er alltid klare til bruk og to hydrauliske motorer sikrer at børstetrommelen spinner jevnt selv under press.

SNOWEK P270R: SKINNEBØRSTER

1 SERKT CHASSIS OG HOLDBAR STRUKTUR

Snowek P270R er konstruert for å håndtere trykket i jernbanesammenheng. Børsten veier over 800 kg og har mer kraft enn vanlige bombørster.

2 UTVIKLET DIREKTE I SAMARBEID MED KUNDEN

Som typisk for Snoweks innovasjoner ble også P270R designet og utviklet i nært samarbeid med en profesjonell jernbanel kunde i Finland.

3 ISFJERNINGSSTANG OG ISSKRAPERTENNER SOM STANDARDUTSTYR

Børstene er utstyrt med en smidig enkel isskrapetann i front og to skinneshullskrapere bak. I tillegg til rengjøring av skinneshullene med skrapertennene kan isfjerningsstangen også bruke til å rengjøre skinnene fra is.



MODELL	P270RAILROAD
Arbeidsbredde (cm), A	270
Total bredde (cm), B	305
Dybde (cm), C	100
Høyde (cm), D	120
Bustdiameter (mm)	90
Vekt	810 kg
Anbefalt hydraulisk effekt	80 l /min
Hydraulisk trykk (min-maks.)	160 - 230bar
Tilgjengelige adaptere	S40, S45, S50, S60, NTP10, Rail excavator

Siden 2015 har Snowek også vektlagt design av gode tilbehør for skinnervedlikehold til en fornuftig pris.

Snowek P270R skinnørster er utviklet som et kosteffektivt, men smidig alternativ for vanlig brukte skinnørster.

Snowek P270R kan leveres til vanlige skinnbredder og børstene er utstyrt med isskrape og skrapetenner for skinneshuller.

ANBEFALTE BRUKSSTEDER FOR SNOWEK FEIEMASKINER OG BØRSTER

	Snowek Circulus	Snowek K-serien	Snowek H-serien	Snowek AH-serien	Snowek A280T	Snowek P-Serien	Snowek P270Railroad
Hjullastare	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Traktorer	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Kommunale traktorer	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Gravemaskiner	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Trucks	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Kommunale kjøretøy	✗	✗	✗	✓	kontakt Snowek	✗	✗
Railwork gravemaskiner	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

	Snowek Circulus	Snowek K-serien	Snowek H-serien	Snowek AH-serien	Snowek A280T	Snowek P-Serien	Snowek P270Railroad
Gater	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Fortau	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Offentlige plasser	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Parkeringsplasser	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Industriområder	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Byggeplasser	✓	Avhengig av materiale	✓	✓	✗	✓	✗
Flyplasser, havner og militærbaser	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Riksveier	Korte strekninger	Korte strekninger	Korte strekninger	✓	✓	✗	✗
Jernbane- og trikkeskinner	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

SNOWEK BØRSTETILBEHØR



SIDEBØRSTE

Øk feiebredden med en sidebørste.



VANNINGSSYSTEMER

Tradisjonelt vanningsystem for å dempe støv som virvles opp under feiing.



STØTTEHJUL

Børsteskufter kan utstyres med støttehjul for å gjøre feiingen med stødig når det trengs.



HØYTRYKKS STØVDEMPESYSTEM

I 2013, utviklet, designet og lanserte Snowek en revolusjonerende høytrykks støvdempeteknologi som binder feiestøvet effektivt og sparer vannforbruket. I støvkontrollerte tester utført av Metroploia Applied Sciences University i Finland fant man at Snoweks høytrykks støvdempeteknologi reduserte gatestøv som dannes under feiing med 52 % sammenlignet med tradisjonelle vanningsystemer og med 82 % sammenlignet med feiing uten vannsystem. Vannforbruket er antatt å være så lavt som en tredel av tradisjonelle sprinkler-systemer.




HØYTRYKKS VASKER

Et meget populært tilbehør sammen med høytrykks støvdempeteknologien. Høytrykksvaskeren hjelper operatøren med å vaske busstopper, trapper og for eksempel containerplasser hurtig og effektivt.



LØFTEANORDNING

Løfteanordning for lastebiler og nyttekjøretøyet kan leveres enten med sideskiftfunksjonalitet eller som standardmodell.



RESERVEDELER

Reservedeler for Snowek feiemaskiner leveres fra din nærmeste forhandler eller direkte fra fabrikken med forsendelse samme dag.
Se www.snowek.fi/aftersales for mer informasjon.



FINN DIN FORHANDLER
WWW.SNOWEK.FI/DEALERS

SNOWEK

Snowek Oy | Mestarinkatu 5 | Kuopio Finland

www.snowek.fi



youtube.com/snowektv



facebook.com/snowekoy



twitter.com/snowekofficial